

SINCRO 415 À 530 EKO

GUIDETTI




GRANULATEUR COMPACT



TYPE DE MATÉRIAUX

Câble cuivre souple	Ø 2mm - 35 mm
Câble cuivre rigide	Ø 2mm - 30 mm
Câble aluminium	Ø 2mm - 32 mm

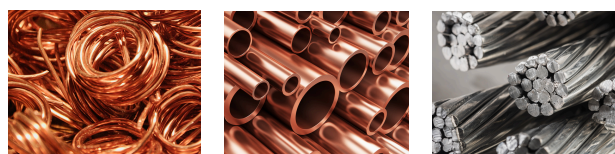

PRODUCTION :

Variable de 200 à 400 kg/h selon la matière à traiter, le diamètre de la grille et l'usure des couteaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 415 SINCRO EKO		Détails
	Alimentation	Manuel ou automatique
	Diamètre du rotor	250 mm
	Nombre de lames rotors	3
	Nombre de contre-lames réglables	2
	Diamètre de la grille disponible	Ø 2-3-4-5-6-8-10 mm
	Transmission	À courroies
	Puissance totale installée	9,3 kW - 18,3 A
	Tension d'alimentation	400 V - 50 Hz
	Tables de séparations disponibles	60µ à 200µ
	Poids	950 kg
	Niveau de bruit	85 db(A)

02.99.73.64.99

materiel@prioulconstruction.fr

prioulmultiservice.com

Lien
vidéo !



GRANULATEUR COMPACT

OPTIONS DISPONIBLES	DESCRIPTION
Vanne rotative	Pour une charge constante
Kit doseur poudre	Pour traiter des câbles avec matière grasse ou adhésive
Connexion électronique	Pour un fonctionnement automatique avec le pré-broyeur
Double volant	-
Système d'aspiration	Pour récolter les poussières avec filtre à manches

AVANTAGES

La SINCRO 415 au 530 EKO offre un bon rapport qualité-prix, garantissant ainsi un rapide retour sur investissement pour ses utilisateurs. Sa conception permet de se maintenir dans le temps, offrant ainsi une solution durable pour le recyclage des câbles électriques et des radiateurs.

Grâce à son format compact, la SINCRO 415 au 530 EKO est idéale pour les environnements où l'espace est limité. En plus d'être écologique avec une consommation électrique basse et un niveau sonore réduit, elle traite une large gamme de matériaux, allant des câbles électriques aux radiateurs.

Facile à utiliser et à entretenir, cette machine s'adresse aussi bien aux petites entreprises qu'aux grandes industries.



COMBINATIONS POSSIBLES

- Pré-broyeur série PMG
- Convoyeurs (pour charge et prélèvement du matériel)
- Tamis vibrant (pour récupération des poudres de métal)
- Séparateur magnétique
- Table de séparation densimétrique

02.99.73.64.99

materiel@prioulconstruction.fr

prioulmultiservice.com

Lien
vidéo!

